



# H 203P

Digitali - Tecnologia Inverter  
Digital - Inverter Technology

CON SUPPORTO  
WITH SUPPORT




## SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA TECHNICAL SUMMARY

|                                                                   |                              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produzione oraria Kg<br><i>Hourly production Kg</i>               | 15<br>15                     |
| Produzione oraria LT<br><i>Hourly production LT</i>               | 20<br>20                     |
| Produzione minima ciclo LT<br><i>Minimum cycle production LT</i>  | 1.3<br>1.3                   |
| Produzione massima ciclo LT<br><i>Maximum cycle production LT</i> | 4.5<br>4.5                   |
| Miscela introdotta ciclo Kg<br><i>Mixture introduced cycle Kg</i> | 1.15 / 3.7<br>1.15 / 3.7     |
| Miscela introdotta ciclo Lt<br><i>Mixture introduced cycle Lt</i> | 1 / 3.2<br>1 / 3.2           |
| Pastorizzazione ciclo<br><i>Pasteurization cycle</i>              | /<br>/                       |
| Crema ciclo<br><i>Cream cycle</i>                                 | /<br>/                       |
| Tensione standard<br><i>Standard voltage</i>                      | 230V~50Hz<br>230V~50Hz       |
| Potenza W<br><i>Power W</i>                                       | 2100<br>2100                 |
| Condensazione<br><i>Condensation</i>                              | A / W<br>A / W               |
| Dimensione nette mm L/P/H<br><i>Net dimension mm W/D/P</i>        | 515x713x1362<br>515x713x1362 |
| Peso netto Kg<br><i>Weight Kg</i>                                 | 110<br>110                   |

Le produzioni possono variare in funzione delle temperature e dei prodotti impiegati.  
The production may vary in relation to the temperature and type of product.

## DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)

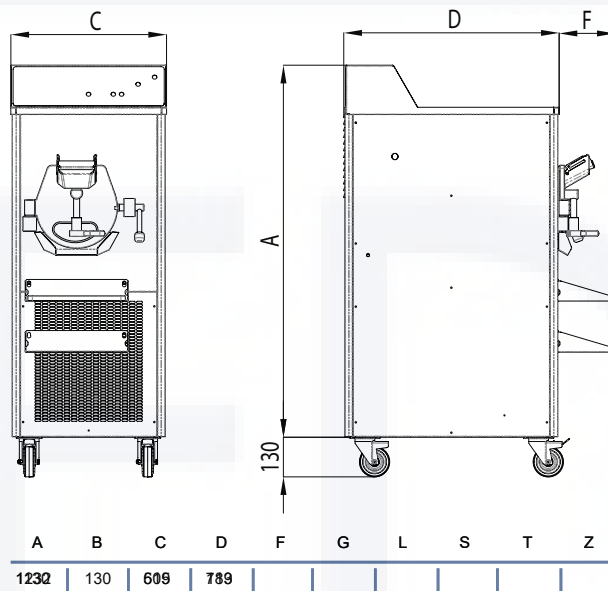

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
The company reserves the right to make technical changes without notice.